


Aqara

제품 소개

아카라 큐브 T1 Pro는 최신형 무선 컨트롤러로 액션 모드와 장면 모드 두 가지 모드를 지원합니다. 액션 모드는 90°뒤집기, 180°뒤집기, 두 번 두드리기, 밀기, 흔들기, 회전하기 등 6가지 모드를 지원합니다. 장면 모드는 1~6의 각 숫자가 위를 향하는 경우, 흔들기, 회전, 들고 있기 등 다양한 제어 방법을 지원합니다.

* 해당 제품을 사용하기 위해서는 Zigbee 을 지원하는 아카라 스마트 허브가 반드시 필요합니다. 자세한 내용은 www.aqara.com/support를 참조해 주세요

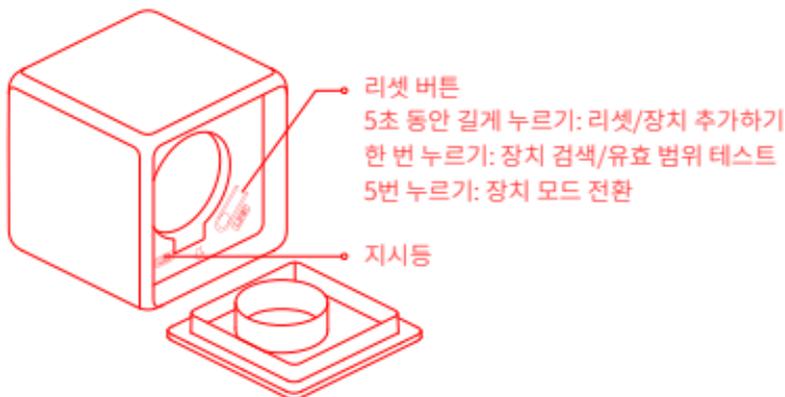

빠른 설정

장치 추가

1. Aqara Home 앱 다운로드

앱 스토어에서 “Aqara Home”을 검색하거나 아래의 QR코드를 스캔하여 아카라 홈 앱을 다운로드 하세요.



2. Zigbee 을 지원하는 아카라 허브가 반드시 필요합니다.허브 설치 가이드에 따라 아카라 허브를 설치해 주세요.
3. 동봉되어 있는 철제 도구를 사용하여 배터리 커버를 열어 주세요.
4. 아카라 홈 앱의 우측 상단의 "+"를 눌러 "장치 추가" - "큐브 T1 Pro"를 선택한 다음 연결할 허브를 선택해 주세요. 앱의 안내에 따라 장치를 추가하고, 허브에 정상적으로 연결되었음을 확인할 때까지 리셋 버튼을 5초간 길게 눌러 주세요.
5. 자세한 내용은 aqara.com/support를 참고해 주세요.

- * 장치 추가에 실패한 경우 최대한 아카라 허브 근처로 이동한 후 다시 시도해 주세요.
- * 리셋 버튼을 빠르게 한 번 누르거나 큐브를 크게 한 번 휘둘러 주세요. 허브에서 소리가 나는 경우 장치와 허브가 정상적으로 연결되었음을 의미합니다.
- * 연결하는 스마트 허브마다 다른 방식으로 연결에 성공했다는 메시지를 표시합니다. 자세한 내용은 각 스마트 허브의 설명을 참고해 주세요.

유효 범위 테스트

유효 범위 테스트: 큐브를 크게 한 번 휘두르거나 리셋 버튼을 누르세요. 허브에서 안내 메시지가 나오는 경우 장치와 허브가 정상적으로 연결되었음을 의미합니다.


- * 안정적인 통신을 위해 금속 표면에서 사용하지 마세요.

모드 전환하기

아카라 홈 앱을 열어 큐브 T1 Pro를 선택한 후 우측 상단의 "..."를 눌러 주세요. "추가 설정"을 선택하여 "모드 전환"에서 원하는 모드를 선택해 주세요.


배터리 교체

동봉된 철제 도구로 큐브 T1 Pro의 배터리 커버를 열고 새로운 CR2450 배터리로 교체해 주세요. (+가 위를 향하도록 교체되었는지 잘 확인해 주세요.)

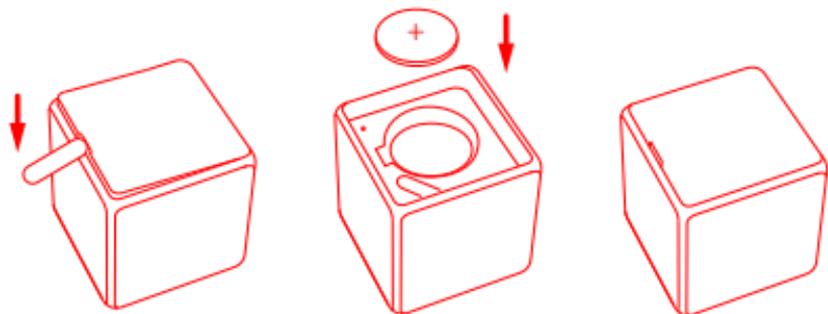


사용 방법


액션 모드

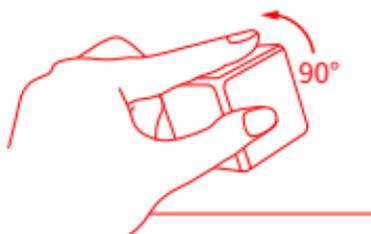


90°뒤집기: 큐브를 90°뒤집기

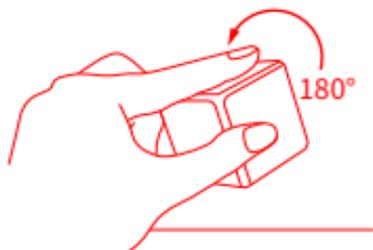


180°뒤집기: 큐브를 반대면으로 뒤집기



회전하기: 큐브의 한 면이 붙은 상태로 좌우로 회전하기



밀기: 큐브의 한 면이 붙은 상태로 가볍게 밀기

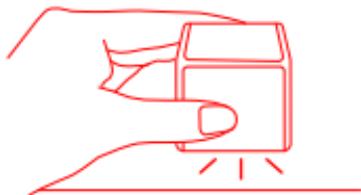


두드리기: 큐브를 바닥에 두 번 두드리기



흔들기: 큐브를 들고 빠르게 두 번 흔들기

1분 이상 움직임이 없던 상태에서 건드리기


장면 모드

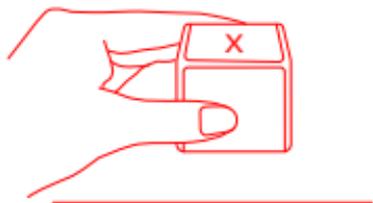

숫자가 위를 향하게 하기* : 1-6의
숫자가 위를 향하도록 하기



흔들기: 큐브를 들고 빠르게 두 번
흔들기



들고 있기: 큐브를 들고 일정 시간
가만히 있습니다.

1분 이상 움직임이 없던 상태에서
건드리기

* HomeKit에서는 해당 기능만 지원합니다.

제품 사양

모델명: CTP-R01

제품 크기: 45×45×45mm

제품 무게: 76g

배터리 타입: CR2450

무선통신 프로토콜: Zigbee

작동 온도: -10°C ~ 50°C

작동 습도: ≤ 95% RH, 비결로 조건

온라인 고객 서비스: www.aqara.com/support

제조사: Lumi United Technology Co., Ltd.

주의 사항

1. 본 제품은 어린이가 사용할 경우 위험할 수 있으므로, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
2. 본 제품은 실내 사용 용도로 설계되었습니다. 습한 환경이나 실외에서 사용하지 마십시오.
3. 비바람에 노출된 장소, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요. 물 또는 액체류를 제품에 엮지를 경우 고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
4. 본 제품을 열원 부근에 설치하지 마십시오. 환기가 잘 되지 않는 밀폐된 공간에서 사용하지 마십시오.

5. 본 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 수리가 필요한 경우 support@aqara.kr로 연락하십시오.
6. 본 제품은 생활의 편리 및 편의성을 개선하기 위한 용도로 적합합니다. 가정, 건물, 창고 또는 다른 장소의 방범 용도로 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 사용자가 상기 사용 지침을 따르지 않고 해당 제품을 사용할 경우 발생하는 어떠한 위험 및 재산 손실에도 제조사는 귀책이 없음을 알려드립니다.

매뉴얼의 마지막 페이지에 있는 Zigbee 설치 코드를 스캔해 주세요.

*본 매뉴얼을 자세히 읽고 안전한 곳에 보관해 주세요.

*필요한 경우 해당 매뉴얼의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

* Please read this manual carefully and keep it properly.

Scatola	Neto	Manuale	Borsa
PAP 21	PAP 21	PAP 22	CPE 7
Carta	Carta	Carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

Scan code to acquire
Zigbee Install Code

